24 · 26 GA

37



Ø 0,73 x 0,52 mm

Be: 37
No:37
Pr:VZ
Ra: 37,13

53



Ø 0,73 x 0,52 mm

El: 53
Pr:VX
Ra: 53

STCR 2115



Ø 0,51 x 0,41 mm

Bo: STCR 2115 (B8)
Ki: 8

Seco A



Ø 0,73 x 0,52 mm

El: Seco A

23 GA

74



Ø 0,75x 0,60 mm

Be: 74
Pr: OB

34



Ø 0,75 x 0,60 mm

Df: 34
Ha: 1000

N3

Ø 0,75 x 0,60 mm

Pr: U
Se: A

33



Ø 0,75 x 0,60 mm

Df: 33
Pr: AF

71



Ø 0,75 x 0,60 mm

At: 7 Ki: 670
Be: 71 Pr: V
Ha: 7100 Se: C

23 GA

1400



Ø 0,75 x 0,60 mm

Ha: 1400
Ki: 665
Om: 68
Pr: VF

72



Ø 0,75 x 0,60 mm

At: 6 Ha: 1800
Be: 72 Pr: AM
Df: 30

3/



Ø 0,75 x 0,60 mm

Bo: SB 3020 Pr: PM
Ki: 672 Se: B
Pa: W30

SP 3020



Ø 0,75 x 0,60 mm

Bo: SP 3020

21 GA

97

Ø 0,91 x 0,70 mm

At: 93 Pr: O
Be: 97 Ra: 137
Ki: 690 Om: 4097

4000

Ø 0,91 x 0,70 mm

Ha: 4000
Om: 40
Pr: TB

SBNK 4023

Ø 1,00 x 0,60 mm

Bo: SBNK 4023

98



Ø 0,91 x 0,70 mm

At: 98 Ki: 668
Be: 98 Pr: HB
Bo: 98

300



Ø 1,00 x 0,50 mm

Pr: PZ No: J18
Se: ZR
Ha: 300

84



Ø 1,00 x 0,50 mm

At: 84
Pr: AD

80



Ø 0,95 x 0,66 mm

At: 8 Ki: 680
Be: 80 Om: 80
Ha: 800 Pr: A

20 GA

N 5



Ø 1,25 x 0,52 mm
Pr: TS
Se: E

G 45



Ø 1,14 x 0,60 mm
Pr: PX
Se: G

SHCR 5019



Ø 1,25 x 0,48 mm
Bo: SHCR 5019
Ki: 711

695



Ø 1,25 x 0,48 mm
Ki: 695

STCR 5019



Ø 1,25 x 0,48 mm
Bo: STCR 5019
Ki: 694

20 GA

73



Ø 1,25 x 0,48 mm
El: 73
Ki: 34
Pr: PB

95



Ø 1,25 x 0,52 mm
Be: 95 HH: A
Df: 50 Ki: 64
Ha: 9500 Pr: D

5/



Ø 1,25 x 0,52 mm
Bo: SB 5019 Pr: P
Ki: 685 Se: F

W 50



20 GA

STH 5019



Ø 1,25 x 0,48 mm
Bo: STH 5019
Ki: 310

N 50



Ø 1,14x 0,60 mm
Pa: N 50

S 50



Ø 1,14 x 0,60 mm
Pa: S 50

EN



Ø 1,14 x 0,60 mm
Pr: EN
Taiwan: 413J/425J

19 GA

N 3045



Ø 1,12 x 0,80 mm
Ki: 780
Se: K
Pr: EX

5500



Ø 1,12 x 0,80 mm
Ha: 5500
Ki: 789

65



Ø 1,25 x 0,65 mm
Df: 65 Pr: M
Ha: 9000
Ki: 779

Seco B



Ø 1,25 x 0,60 mm
El: Seco B
Ki: 682

19 GA

5000

Ø 1,12 x 0,80 mm

Ha: 5000
Ki: 650
Pr: EM

4/

Ø 1,12 x 0,80 mm

Bu: RO 4
No: 4/
Pr: ES
Ra: 606

18 GA

K 97

Ø 1,25 x 0,93 mm

At: 97
Bo: 97
Pr: K

92 BO



Ø 1,25 x 0,93 mm

At: 92
Bo: 92

I 18

Ø 1,25 x 0,93 mm

Pa: I 18

18 GA

NC



Ø 1,25 x 1,00 mm

Bo: SJK 5040
Pr: EK
Sp: 3810

N 18

Ø 1,25 x 1,00 mm

Pa: N 18
Pr: EF

90



Ø 1,25 x 1,00 mm

At: 90
Be: 90, 190
Pr: E
Ha: 6000
HH: C
Ki: 660

N 4450

Ø 1,25 x 1,00 mm

Df: 18
Ki: 781
Pr: EB
Se: L

92



Ø 1,25 x 1,00 mm

Be: 92
Om: 92
Pr: H
Ki: 664
Sp: 5828

18 GA

G 4450



Ø 1,25 x 1,00 mm

Df: W 18
Ki: 782
Pr: G
Se: M
Sp: 6814

500

Ø 1,25 x 1,00 mm

Ha: 500
HH: D
Pr: GB

94

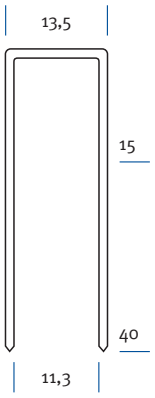

Ø 1,25 x 1,00 mm

At: 94
Be: 94
Ki: 669
Pr: AW

110



Ø 1,60 x 0,60 mm

At: 110

75



Ø 1,85 x 0,55 mm

Se: 75 (F)
Pr: DW

17 GA

14



Ø 1,45 x 1,30 mm

Be: 14 Pr: LM
Om: M 1

140

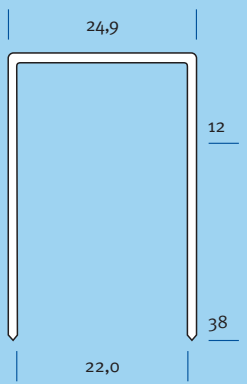

Ø 1,45 x 1,30 mm

Be: 140
Pr: WM

16 GA

KG 600



Ø 1,62 x 1,34 mm

Ha: KG 600
Pr: KG

G 5562

Ø 1,62 x 1,34 mm

At: 100 Om: M 2
Be: 155 Pr: L
Ki: 783 Se: N
Ha: KG 7000

KG 700

Ø 1,62 x 1,34 mm

Df: 76 Ki: 653
Ha: KG 700 Pa: I 16
Pr: Z

16 GA

G



Ø 1,62 x 1,34 mm

HH: G
Pr: ZK

S 4



Ø 1,62 x 1,34 mm

At: 16 NC Pr: S
Bo: S 4 Sp:7616
Om: S 4

S 16



Ø 1,62 x 1,34 mm

Pa: S 16
Pr: GS

BK

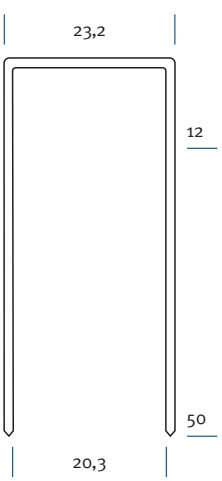

Ø 1,62 x 1,34 mm

Ha: BK 3200 Pa: W 16
Ki: 654 Pr: WB
Om: WK

F

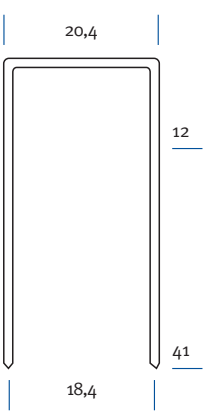

Ø 2,45 x 0,95 mm

HH: F

16 GA

42

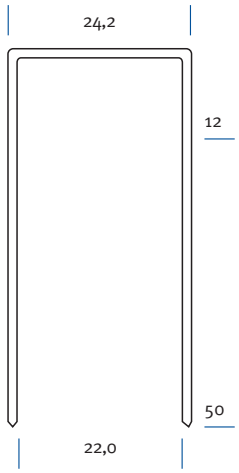

Ø 1,90 x 0,90 mm

Be: 42
Ki: 590

S 2

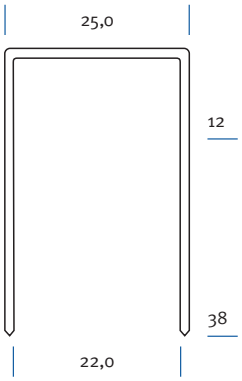

Ø 1,62 x 1,34 mm

At: 16 WC Pr: WC
Bo: S 2
Om: WS

BK 25

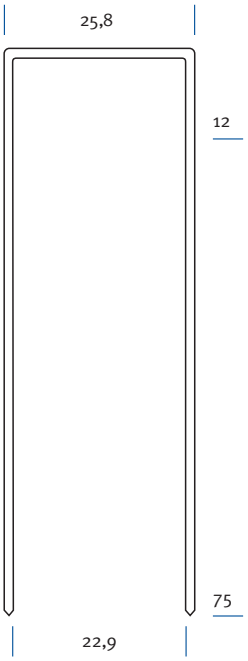

Ø 1,62 x 1,34 mm

Ha: BK 2500
Pr: WD
Sp: HD-1600

W 5562

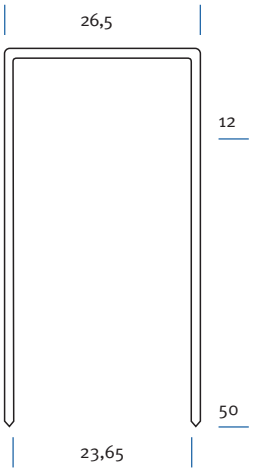

Ø 1,62 x 1,34 mm

Df: 17* Pr: WS
Ki: 784 Se: P
Om: WP

FD 3000



Ø 2,45 x 0,95 mm

Ha: FD 3000

15 GA

Q 6774



Ø 1,90 x 1,60 mm

Be: 180 Pr: Q
Ha: HD 7900 Se: Q 6774
Om: M 3

HD 7500



Ø 1,90 x 1,60 mm

Df: 15 Pr: ZB
Ha: HD 7500

H

Ø 1,90 x 1,60 mm

HH: H
Pr: ZM

14 GA

SD 9100



Ø 2,10 x 1,80 mm

Ha: SD 9100

S 14

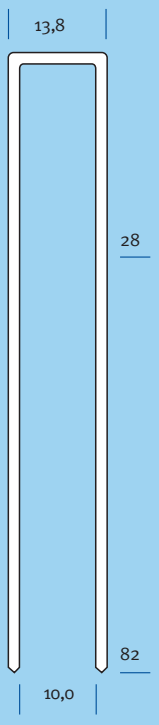

Ø 2,10 x 1,80 mm

Pa: S 14

K 53



⌀ 1,27 x 0,53 mm

Ki: 53

32 (Red line)



⌀ 1,90 x 0,90 mm

At: 32
Ki: 561
Pr: R
Om: 32
Ha: RL

SW 7437



⌀ 1,90 x 0,90 mm

Bo: SW 7437
Ki: 581
Pr: BO

SW 9040



⌀ 2,30 x 0,95 mm

Bo: SW 9040
Pr: BM

35 (Blue line)



⌀ 2,30 x 0,87 mm

At: 35
Be: Packfix
Ha: BL
Se: XB
Ki: 560
Om: 35
Pr: B

Mini-Wellennagel
Corrugated fasteners



Be: WM

Wellennagel
Corrugated fasteners



Be: W
Pr: WN
Se: WW

Stifte/Pins 0,7



23 GA

⌀ 0,64 mm O

Be: S 700
Ha: ST 06
Pr: AL
Se: SZ

Stifte/Pins 0,8



21 GA

⌀ 0,84 mm O

At: 18 S
Ha: ST 08
Pr: BE

Stifte/Pins 1,2



18 GA

⌀ 1,25 x 1,00 mm

At: I
Be: S 100
Pr: GA
Se: AZ

Micro-Brads



21 GA

Kopfbreite: 1,40 mm

⌀ 0,90 x 0,70 mm

Be: SK 200
Om: M
Pr: JA

Mini-Brads

18 GA

Kopfbreite: 2,00 mm

⌀ 1,25 x 1,05 mm

At: Ti-Pin
Be: SK 300
Ha: SKN 12
Om: Brads 12
Se: AX
Pa: F 18
Pr: J

Mini-Brads „S“

18 GA

Kopfbreite: 1,60 mm

⌀ 1,25 x 1,05 mm

Se: AY
Pr: JM

Brads

16 GA

Kopfbreite: 2,90 mm

⌀ 1,60 x 1,40 mm

At: TIP
Be: SK 400
Ha: SKN 16
Om: Brads 14
Pa: F 16
Pr: N

Maxi-Brads

14 GA

Kopfbreite: 3,60 mm

⌀ 2,20 x 1,70 mm

Be: SK 500
Ha: SKN 20
Pr: ND
Om: Brads 17

T-Nägel TNS



13 GA

Kopfbreite: 6,70 mm

⌀ 2,20 x 1,92 mm

Streifennägel 20°
Strip nails 20°

Schaft Shank	Kopf Head	Nagellänge Nail length
2,5 mm	7,0 mm	25–65 mm
2,8 mm	7,0 mm	50–80 mm
3,1 mm	7,0 mm	60–100 mm
3,4 mm	7,0 mm	80–100 mm
3,8 mm	8,0 mm	100–145 mm
4,2 mm	8,0 mm	100–160 mm
4,6 mm	9,0 mm	130–160 mm
5,0 mm	9,0 mm	130–160 mm

Coil-Nägel, drahtgebunden 16°
Coil nails, wire collated 16°

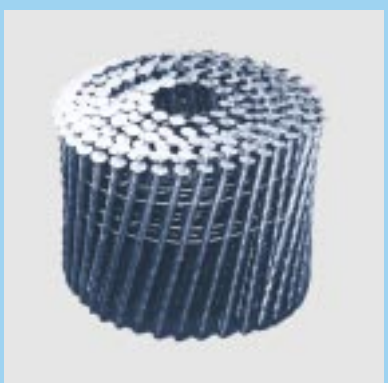

Schaft Shank	Kopf Head	Nagellänge Nail length
2,2 mm	5,5 mm	32–65 mm
2,5 mm	6,0 mm	45–70 mm
2,8 mm	7,0 mm	50–90 mm
3,1 mm	7,0 mm	65–100 mm

Coil-Nägel, kunststoffgebunden 20°
Coil nails, plastic collated 20°

Schaft Shank	Kopf Head	Nagellänge Nail length
2,2 mm	5,5 mm	32–60 mm
2,5 mm	6,0 mm	35–65 mm
2,8 mm	7,0 mm	50–90 mm
3,1 mm	7,0 mm	65–90 mm